


Perko Powermatic íves zártakaróval

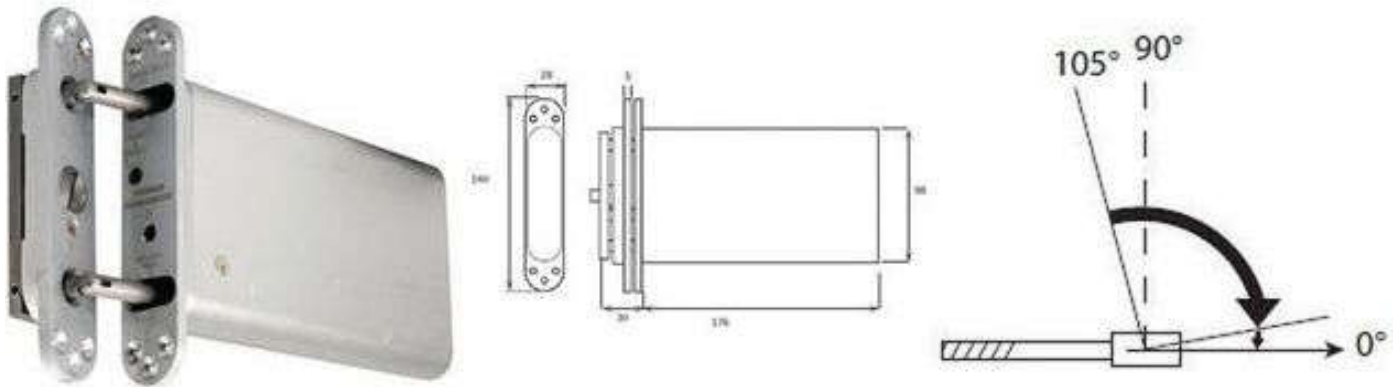

Termék Leírása:

Perko Powermatic sorozat - Rejtett kivitelű szerkezet 3-as erőfokozatban. 80kg ajtó súlyig, 950x2400mm ajtó méretig alkalmazható. Tűzgátló ajtókhöz is! Az angol Samuel Health vállalat Perko Powermatic rejtett ajtócsukó szerkezete beépített állapotban a nem szakavatott szemnek alig észrevehető. Elegáns megoldás olyan helyekre, ahol fontos, hogy az életvitelt kiszolgáló eszközök magas minőségűek és "láthatatlanok" legyenek. Csúcs minőségű termék, többféle használati funkcióval. Termék kiemelt jellemzői: Ajtószárnyba süllyeszthető hidraulikus ajtócsukó szerkezet; Egy irányban nyíló fa ajtókhöz; Minimum ajtószárny szélesség 35 mm.; Tűzgátló ajtónál 44 mm; Állítható csukási sebesség; Állítható csukásvégi sebesség; Fényes króm, matt króm vagy polírozott réz előlappal; 500.000 nyitás-zárás ciklusra tesztelve; 24 hónap cseregarancia; CE minősítés EN 1154 szerint; Technikai részletek: Nyitásszög: 180° egy irányban; 3-as erőfokozat, 24 Nm nyomatékkal; Ajtó kitémasztás nélkül; Csukási sebesség szabályozása: 1 fázisban; Felhasználási lehetőségek: faajtókhöz; -20°C - +40°C között használható Fontos tudnivalók ! Fontos a megfelelő ajtócsukó szerkezet és ajtószárny szélesség kiválasztása, mert az oda nem illő készülék nem fog rendeltetésszerűen működni, és idő előtt meghibásodhat. A garancia igény ezért nem érvényesíthető szakszerűtlen felszerelés, illetve nem rendeltetésszerű használat esetén! Javasolt a termékkel együtt a felszerelés, beállítás megrendelése is.

Termék jellemzők:

PERKO POWERMATIC AJTÓCSUKÓ SOROZAT

Ajtószárnyba építhető, láthatatlan ajtócsukó szerkezetek, egy irányban nyíló ajtókhöz.

Csukási sebesség és reteszelési erő állítható. EN szabvány szerint.

Tűzvédelem - Fa ajtóknál 45 perc, fém ajtóknál 180 perc !

80 kg ajtó súlyig, 950 mm x 2400 mm ajtó méretig.

Perko Powermatic F3 EN 1154, íves zártakaróval

Felületválaszték:

Polírozott réz (FP 998922)

Méretek:

Szerkezet 208x98x28mm

Csomagolási egység:

darab