
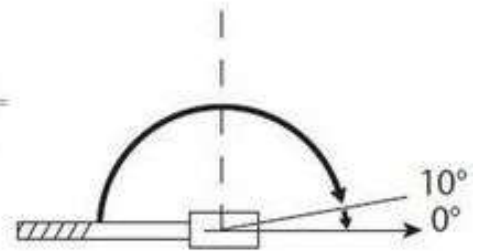


Ryobi D2580 Hidraulikus ajtócsukó szerkezet csuklós karral

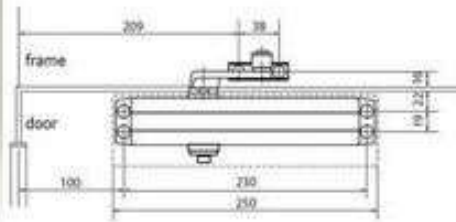

Termék Leírása:

A Ryobi D 2580 csuklókaros ajtócsukó szerkezetet olyan helyekre javasoljuk, ahol a pontos állíthatóság, a design és a kiváló minőség fontos elvárás. Rozsdamentes kivitele révén olyan helyekre ajánljuk, ahol a higiénia fontos és/vagy az egyéb berendezések anyaga szintén rozsdamentes acél. Gyártó: RYOBI vállalat Származás: Japán Jellemző tulajdonságok: • Hidraulikus ajtócsukó szerkezet csuklókarral, kitámasztás nélkül; • A test nagy nyomás alatt sajtolt alumínium ötvözetből készül, ellenállva a korrózió hatásainak; • Fogasléces meghajtás; • Csukási erő 1-4, EN 1154 szerint; • 2 féle sebesség állítás, 2 külön csavarral; • Visszacsapódás elleni védelem; • Jobbra vagy és balra nyíló ajtóhoz egyaránt alkalmazható; • Termoszelep (-20° / +40°); • Tűzgátló ajtókhöz; • Külön rozsdamentes takaró elemmel szállítva; • 500.000 nyitás-zárás ciklusra tesztelve; • 24 hónap cseregarancia; • CE minősítés, EN 1154 szerint. Technikai részletek: Nyitásszög: 180° egy irányban; Csukási sebesség szabályozása: csukási sebesség 180°-10°-ig, csukásvégi sebesség 10°-0°-ig; Felhasználási lehetőségek: főleg rozsdamentes vagy edzett üvegajtókhöz; Kiegészítők, tartozékok: * Szerelő elem a csuklós kar párhuzamos szereléséhez Fontos tudnivalók ! Az egységcsomagban található szerelősablonnal pontosan beállítható az ajtócsukó szerkezet és a kar helyzete. Fontos a megfelelő karos ajtócsukó szerkezet (olajfék) kiválasztása, mert az oda nem illő készülék nem fog rendeltetésszerűen működni, és idő előtt meghibásodik. A garancia igény nem érvényesíthető szakszerűtlen felszerelés, illetve nem rendeltetésszerű használat esetén. Javasolt a termékkel együtt a felszerelés, beállítás megrendelése is.

Termék jellemzők:

D 2580 EN 1154 SOROZAT

WA 758190

Univerzálisan szerelhető csuklókaros ajtócsukó szerkezet.

Erő 1-4 / 35-85 kg ajtó súlyig

Maximális ajtószárny szélesség: 1200 mm belső és 950 mm külső ajtónál

Felületválaszték:

Rozsdamentes borítóval, nikkelezett szabvány karral kapható

Méretek:

Szerkezet 246×44×52 mm, rozsdamentes borító 252×54×66 mm

Csomagolási egység:

darab