


Sevax Minos Padlócsukó négyzet alakú tengellyel, 105°-os kitámasztással. 3-as erőf.

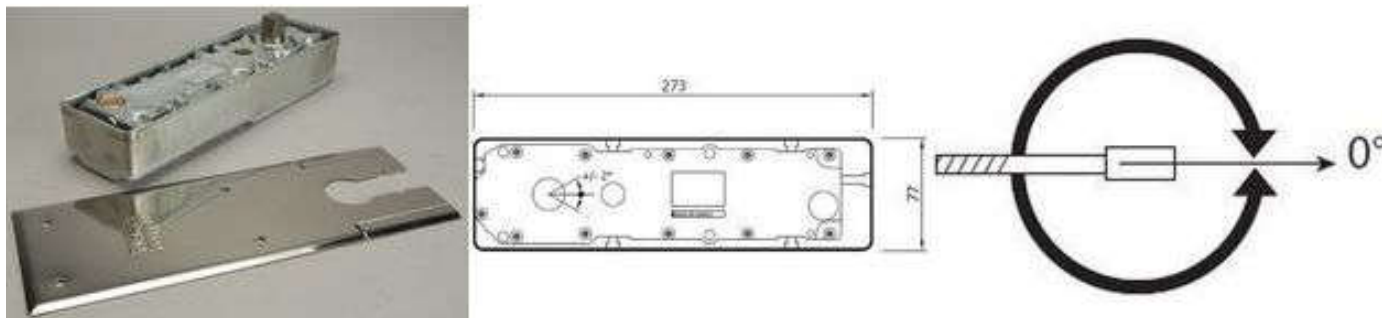

### Termék Leírása:

A sevax Minos típusokat olyan beépítési helyekre javasoljuk, ahol a kiváló minőség és a keskeny doboz méret fontos elvárás. Normál méretű ajtókhöz alkalmazható. Gyártó: SEVA vállalat Származás: Franciaország Jellemző tulajdonságok: • Padlóba süllyeszthető hidraulikus ajtócsukó szerkezet; • Négyzet alakú rögzített tengellyel rendelhető; • Külön rendelhető fedlap; • A fedlap a padlócsukó testhez rögzíthető; • A test nagy nyomás alatt sajtolt alumínium ötvözetből készül, ellenálló a korrózió hatásainak; • Termo szelepes, ( -20° / +40° ); • Tűz gátló ajtókhöz; • 1.000.000 nyitás-zárás ciklusra tesztelve; • 24 hónap cseregarancia; • CE minősítés, EN 1154 szerint. Technikai részletek: Felhasználási lehetőségek: fa, fém, műanyag és edzett üvegajtókhöz; 3-as erőfokozat, 32 Nm; 150 kg ajtó súlyig használható; Beépíthető legnagyobb ajtószárny méret: 950 x 2400 mm; Nyitásszög: 180° mindkét irányban; Ajtó kitámasztás 105°-nál; Csukási sebesség szabályozása: 1 fázisban Kiegészítők, tartozékok: \* Fedlapok Fontos tudnivalók ! A padlócsukó szerkezetet fedlap nélkül szállítjuk! Ezek a termékek a Padló ajtófékek tartozékai linkre kattintva közvetlenül megtekinthetők. Fontos a megfelelő padlóba építhető ajtócsukó szerkezet (padlófék) kiválasztása, mert az oda nem illő készülék nem fog rendeltetésszerűen működni, és idő előtt meghibásodhat. A garancia igény nem érvényesíthető szakszerűtlen felszerelés, illetve nem rendeltetésszerű használat esetén! Javasolt a termékkel együtt a felszerelés, beállítás megrendelése is a forgalmazótól.

### Termék jellemzők:

*Sevax Minos hidraulikus padlófék négyzet alakú rögzített tengelycsappal. ( CE minősítéssel )*

*Rendelés cikkszám: SN 306874N*

*150 kg súlyú, maximum 950x 2400 mm méretű, nyíló vagy lengő ajtókhöz.*

*Horganyzott cementdobozzal kapható, a borító lemez külön rendelhető !*

*Teljes beépítési magasság 50 mm.*

*A borítólemezek polírozott réz, polírozott rozsdamentes vagy szátra húzott rozsdamentes kivitelben rendelhetőek.*

### Felületválaszték:

Horganyzott

### Méretek:

Cement doboz mérete 273 x 77 x 50 mm, szerkezet mérete 251,5 x 68 x 48 mm

### Csomagolási egység:

darab