


Ryobi D2550 Hidraulikus ajtócsukó szerkezet csuklós karral

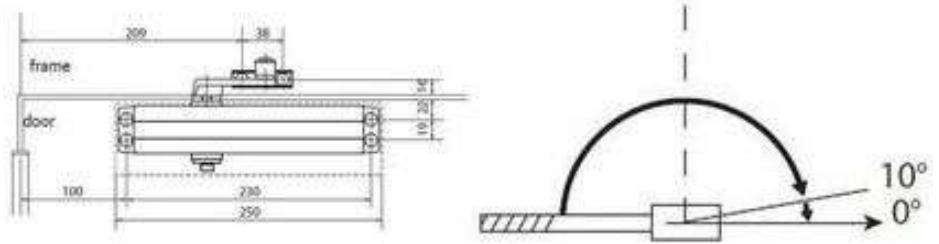

Termék Leírása:

A Ryobi D 2550 csuklókaros ajtócsukó szerkezetet olyan helyekre javasoljuk, ahol a csuklókaroknak van elég hely. A pontos állíthatóság, a design és a kiváló minőség fontos elvárás. Gyártó: RYOBI vállalat Származás: Japán
 Jellemző tulajdonságok: • Hidraulikus ajtócsukó szerkezet csuklókarokkal, kitámasztás nélkül; • A test nagy nyomás alatt sajtolt alumínium ötvözetből készül, ellenállva a korrózió hatásainak; • Fogasléces meghajtás; • Jobbra vagy balra nyíló ajtóhoz egyaránt használható; • 2 féle sebesség állítás, 2 külön csavarral; • Visszacsapódás elleni védelem; • Termo szelepes, (-20° / +40°); • Tűzgátló ajtókhöz is használható; • Külön műanyag takaró elemmel szállítva; • 500.000 nyitás-zárás ciklusra tesztelve; • 24 hónap cseregarancia; • CE minősítés, EN 1154 szerint
 Technikai részletek: Nyitásszög: 180° egy irányban; Csukási sebesség szabályozása: csukási sebesség 120°-5°-ig, csukásvégi sebesség 5°-0°-ig; Felhasználási lehetőségek: fa, műanyag, fém, edzett üvegajtókhöz és tűzgátló ajtókhöz; Kiegészítők, tartozékok: * Szerelő lemez * U-tartó edzett üvegajtóra szereléshez
 Fontos tudnivalók ! Az egységcsomagban található szerelősablonnal pontosan beállítható az ajtócsukó szerkezet és a kar helyzete. Fontos a megfelelő karos ajtócsukó szerkezet (olajfék) kiválasztása, mert az oda nem illő készülék nem fog rendeltetésszerűen működni, és idő előtt meghibásodik. A garancia igény nem érvényesíthető szakszerűtlen felszerelés, illetve nem rendeltetésszerű használat esetén. Javasolt a termékkel együtt a felszerelés, beállítás megrendelése is.

Termék jellemzők:

D 2550 EN szabványkarral

WA 759863

Univerzálisan szerelhető csuklókaros ajtócsukó szerkezet.

Erő 1-4 / 35-85 kg ajtó súlyig

Maximális ajtószárny szélesség: 1200 mm belső és 950 mm külső ajtónál

Felületválaszték:

Ezüst

Méretek:

Szerkezet 246×44×52 mm, műanyag borító 252×54×66 mm

Csomagolási egység:

darab