


Sevax Minos Padlócsukó téglalap alakú tengellyel, kitámasztás nélkül. 3-as erőf.

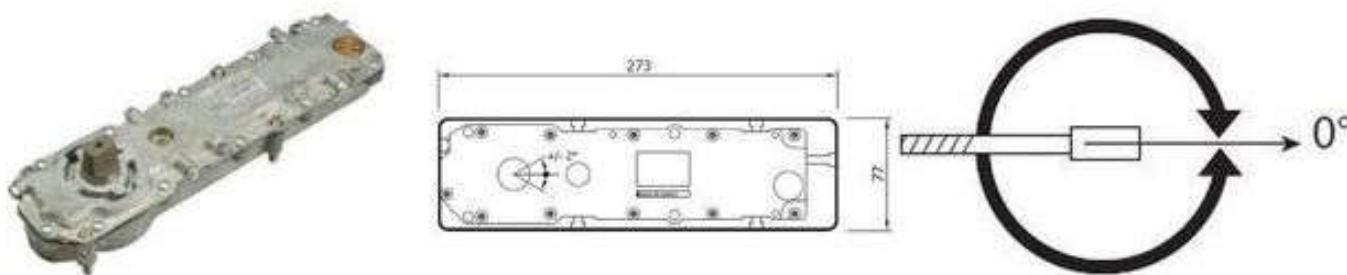

Termék Leírása:

A sevax Minos típusokat olyan beépítési helyekre javasoljuk, ahol a kiváló minőség és a keskeny doboz méret fontos elvárás. Normál méretű ajtókhöz alkalmazható. Gyártó: SEVA vállalat Származás: Franciaország Jellemző tulajdonságok: • Padlóba süllyeszthető hidraulikus ajtócsukó szerkezet; • Téglalap alakú rögzített tengellyel rendelhető; • Külön rendelhető fedlap; • A fedlap a padlócsukó testhez rögzíthető; • A test nagy nyomás alatt sajtolt alumínium ötvözetből készül, ellenállva a korrózió hatásainak; • Termo szelepes, (-20° / +40°); • Tűz gátló ajtókhöz; • 1.000.000 nyitás-zárás ciklusra tesztelve; • 24 hónap cseregarancia; • CE minősítés, EN 1154 szerint. Technikai részletek: Felhasználási lehetőségek: fa, fém, műanyag és edzett üvegajtókhöz; 3-as erőfokozat, 32 Nm; 150 kg ajtó súlyig használható; Beépíthető legnagyobb ajtószárny méret: 950 x 2400 mm; Nyitásszög: 180° mindkét irányban; Ajtó kitámasztás nélkül; Csukási sebesség szabályozása: 1 fázisban Kiegészítők, tartozékok: * Fedlapok Fontos tudnivalók ! A padlócsukó szerkezetet fedlap nélkül szállítjuk! Ezek a termékek a Padló ajtófékek tartozékai linkre kattintva közvetlenül megtekinthetők. Fontos a megfelelő padlóba építhető ajtócsukó szerkezet (padlófék) kiválasztása, mert az oda nem illő készülék nem fog rendeltetésszerűen működni, és idő előtt meghibásodhat. A garancia igény nem érvényesíthető szakszerűtlen felszerelés, illetve nem rendeltetésszerű használat esetén! Javasolt a termékkel együtt a felszerelés, beállítás megrendelése is a forgalmazótól.

Termék jellemzők:

Sevax Minos hidraulikus padlófék téglalap alakú rögzített tengelycsappal

Rendelés cikkszám: SN 306870N

150 kg súlyú, maximum 950x 2400 mm méretű, nyíló vagy lengő ajtókhöz.

Horganyzott cementdobozzal kapható, a borító lemez külön rendelhető !

Teljes beépítési magasság 50 mm.

A borítólemezek polírozott réz, polírozott rozsdamentes vagy szátra húzott rozsdamentes kivitelben rendelhetőek.

Felületválaszték:

Horganyzott

Méretek:

Cement doboz mérete 273 x 77 x 50 mm, szerkezet mérete 251,5 x 68 x 48 mm

Csomagolási egység:

darab